

# ASPIRATORI ELICOIDALI AD ALTA PREVALENZA SERIE ASPIRANTE



➔ Espulsione diretta all'esterno e/o in canalizzazioni


➔ Boccaglio con sporgenza estremamente ridotta

➔ Installazione a parete, soffitto e vetro con apposito Aspirkit Vetro

➔ Kit adattatore diametri per tubazioni 80-100-120mm incluso



Ø 80 - 100 - 120 mm

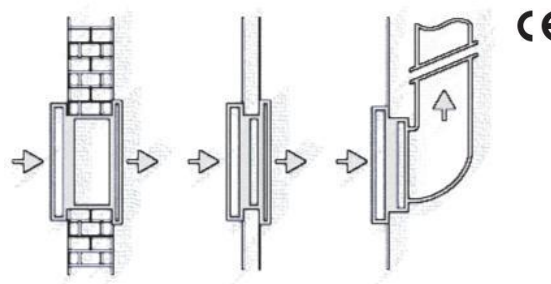

## DESCRIZIONE:

Gli aspiratori della serie Aspirante, dal design moderno ed inconfondibile, trovano facile inserimento in qualsiasi tipologia di ambiente civile e commerciale dove si necessita di buone prestazioni di portata e pressione. Sono adatti per la ventilazione in modo intermittente o continuo di piccoli e medi locali come bagni, cucine, lavanderie, uffici.

Adatti all'installazione sia per espulsione diretta all'esterno che per espulsione in condotto.

Con l'utilizzo di Aspirkit Vetro (fornito a parte) è possibile l'installazione a vetro di tutta la linea Aspirante.

Il ridotto ingombro dell'innesto posteriore rende tutta la serie Aspirante adatta a installazioni in condotti a muro con curva iniziale molto vicina all'imbocco.

## CARATTERISTICHE:


- Realizzati in ABS anti UV e antistatico
- Motore a induzione Classe Isolamento F protetto con termofusibile
- Temperatura massima ambiente 45°C
- Versione Timer regolabile da 45 sec a 20 minuti.
- Versione con umidostato regolabile dal 40 al 80%

## ACCESSORI:

- Accessorio per applicazione a vetro
- Temporizzatore per applicazione interna sui modelli Standard
- Boccaglio posteriore Ø90mm
- Chiusura esterna a gravità
- Chiusura esterna a griglia fissa

## DIMENSIONI

MODELLO	A	ØB	C	D
ASPIRANTE	180	79.5	19	57
		93		
		98		
		119		

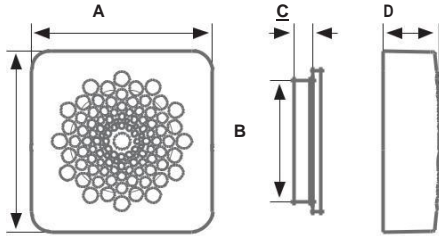

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### STANDARD - S

CODICE	MODELLO	Ø	m <sup>3</sup> /h	Pt max mmH <sub>2</sub> O	W	A	V~	Hz	dB(A) 3mt	Kg
5116255	ASPIRANTE	80	55	8,8	23	0,1	230	50	41,5	0,7
		100	100	8,8	23	0,1	230	50	43	0,7
		120	130	9	24	0,1	230	50	43	0,7

### CON TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - T

L'aspiratore entra in funzione all'accensione della luce o dell'interruttore dedicato e, allo spegnimento degli stessi, rimane in funzione per un periodo compreso da 45 sec a 20 minuti programmabile attraverso trimmer interno.

CODICE	MODELLO	Ø	m <sup>3</sup> /h	Pt max mmH <sub>2</sub> O	W	A	V~	Hz	dB(A) 3mt	Kg
5116256	ASPIRANTE T	80	55	8,8	23	0,1	230	50	41,5	0,7
		100	100	8,8	23	0,1	230	50	43	0,7
		120	130	9	24	0,1	230	50	43	0,7

## ACCESSORI

### A RICHIESTA BOCCAGLIO Ø90 MM

CODICE	MODELLO	per applicazione su:
5116592	BOCCAGLIO Ø90 ASPIRANTE	Tutti i modelli Serie ASPIRANTE



### KIT PER APPLICAZIONE A VETRO

Permette una facile e sicura installazione a vetro o pannello fino ad uno spessore massimo di 15 mm.

CODICE	MODELLO	per applicazione su:
5116591	ASPIRKIT VETRO N	Tutti i modelli Serie ASPIRANTE



### TEMPORIZZATORE

Consente all'aspiratore di entrare in funzione all'accensione della luce o dell'interruttore dedicato e, allo spegnimento degli stessi, rimane in funzione per un periodo compreso da 45 sec a 20 minuti programmabile attraverso trimmer interno.

CODICE	MODELLO	per applicazione su:
5116593	ASPIRTIMER N	ASPIRANTE 5116255

## TEMPORIZZATORE CON IGROSTATO

Consente all'aspiratore di entrare in funzione quando il livello di umidità relativa RH, presente nel locale, eccede il punto di attivazione pre-impostato e continua a funzionare fino a quando il valore RH non è sceso al di sotto della soglia pre-impostata. Al raggiungimento di tale soglia la funzione TIMER consente all'aspiratore di continuare a funzionare per un periodo di tempo programmabile da 45 sec. a 20 min. circa in modo da ridurre ulteriormente il valore di umidità relativa presente nel locale. Il valore di umidità relativa RH può essere regolato da un valore minimo di 40% RH a un valore max. di 80% RH. Questo aspiratore può essere utilizzato manualmente anche nella funzione TIMER.

CODICE MODELLO


per applicazione su:

5116594 ASPIRHYGRO TIMER


ASPIRANTE 5116255

## CURVE CARATTERISTICHE


SERIE ASPIRANTE - Boccaglio Ø 80 mm / 3"

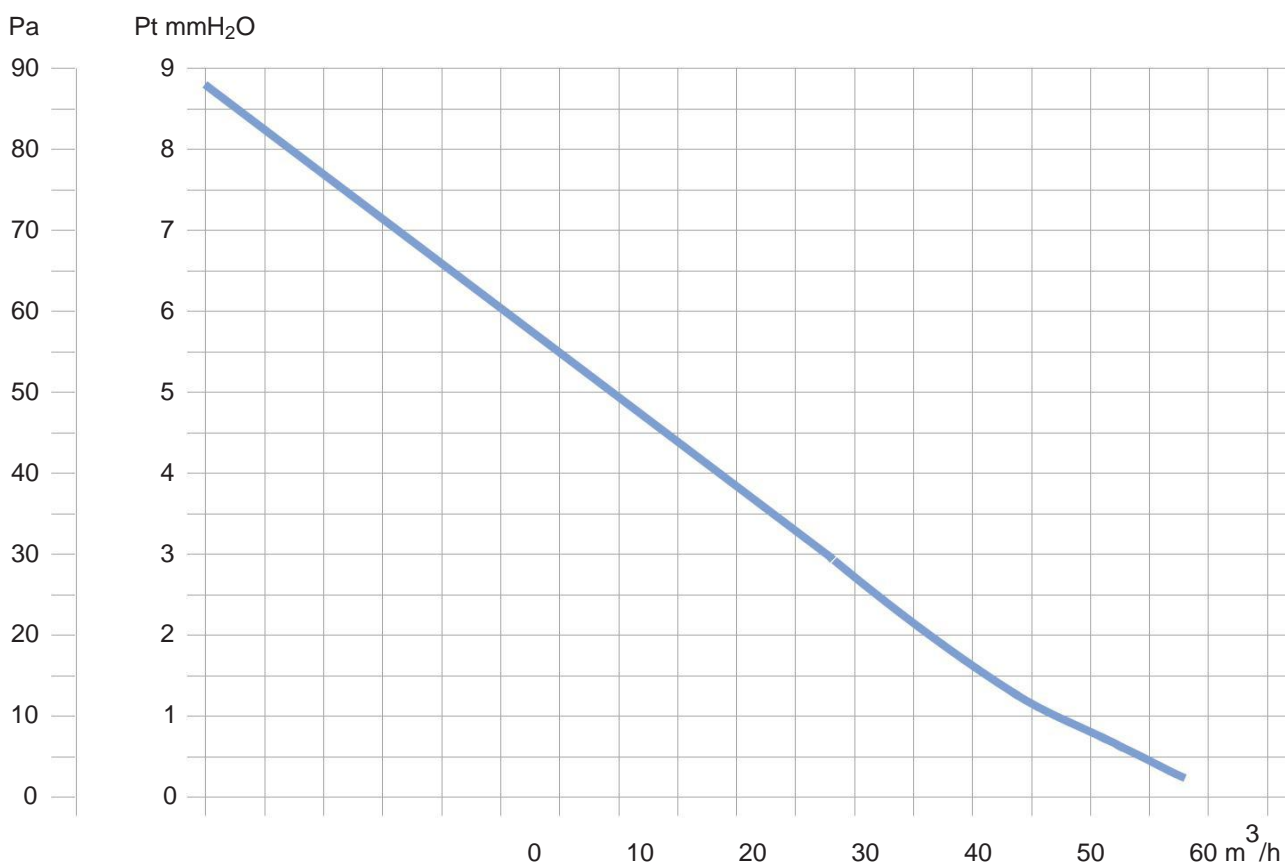

SERIE ASPIRANTE - Boccaglio Ø 100 mm / 4"

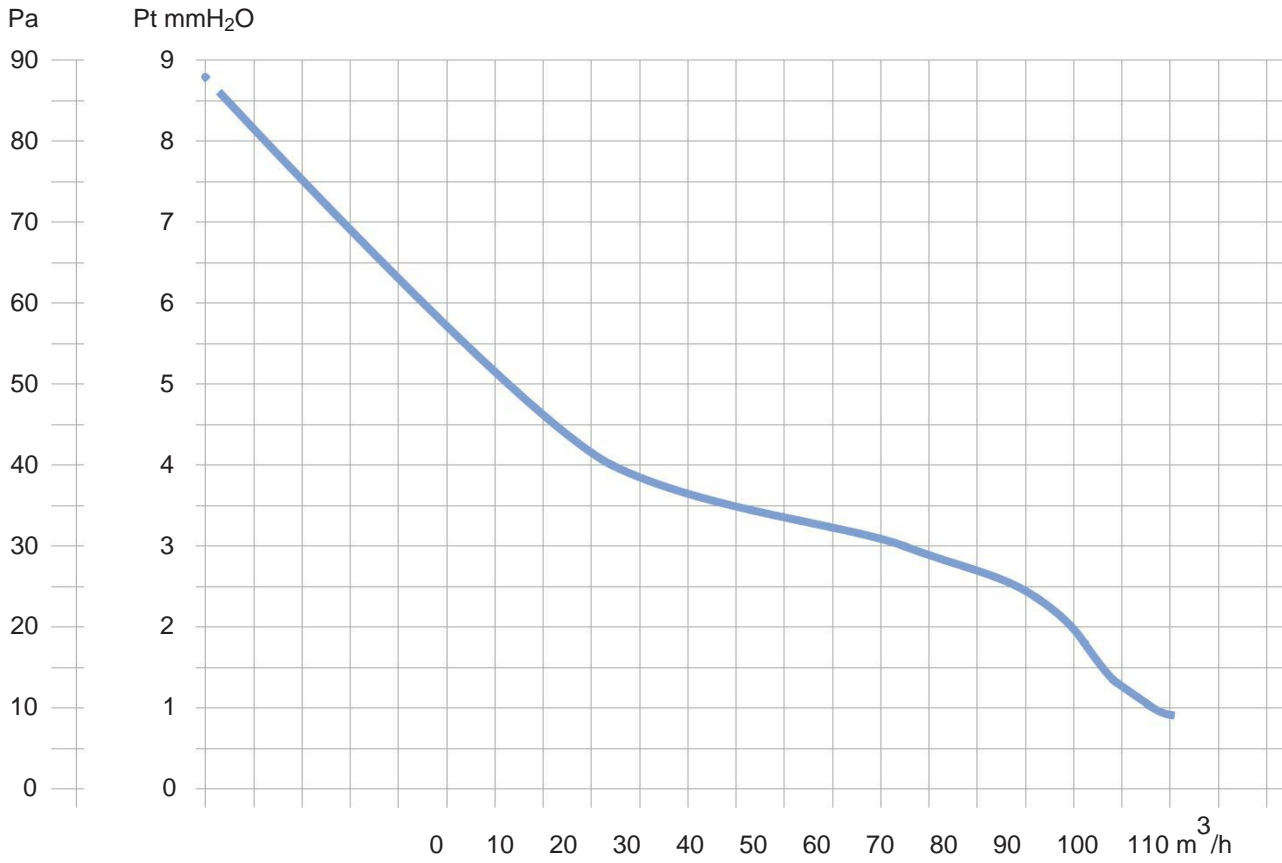

SERIE ASPIRANTE - Boccaglio Ø 120 mm / 5"

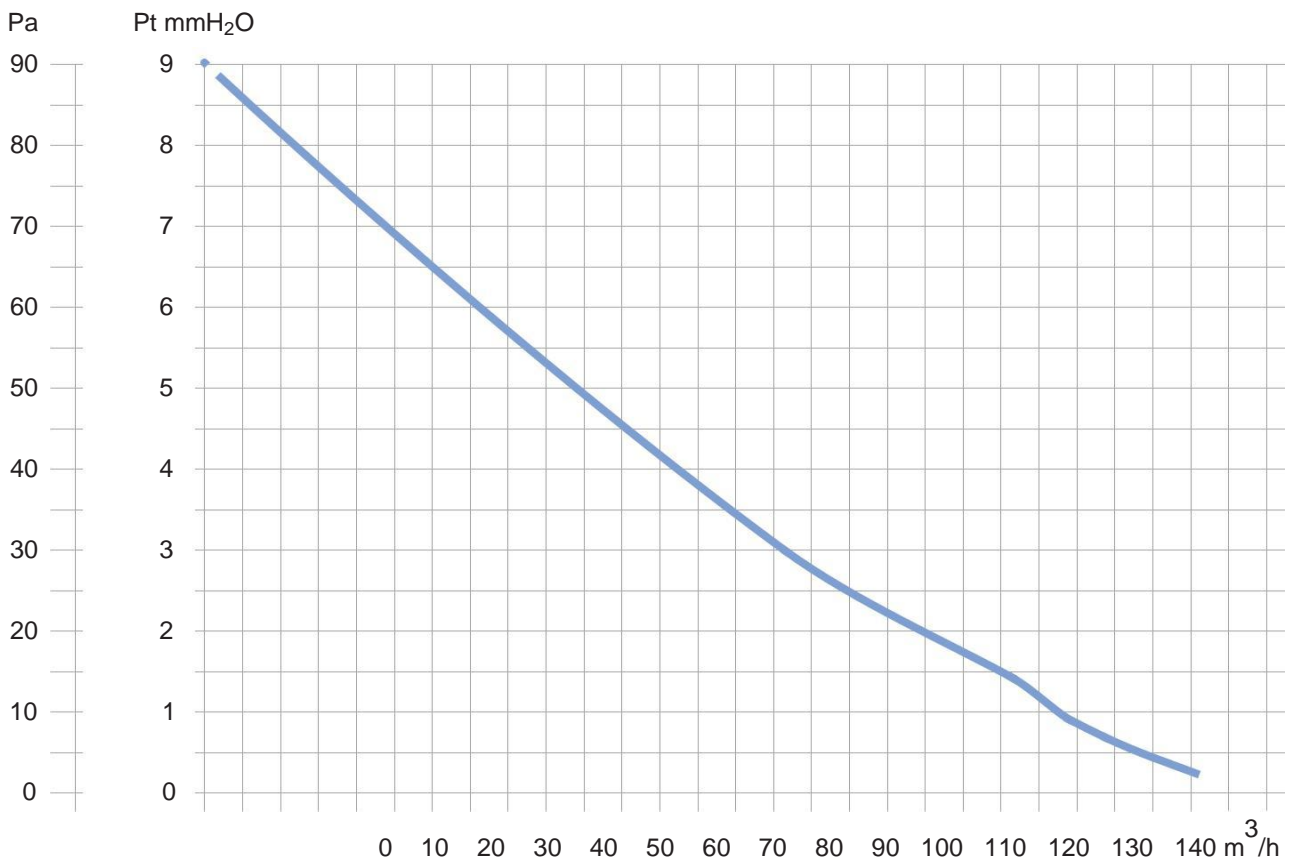

**Energy Expert by Idroexpert**

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811  
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com