

0061412 - SILENT_8000_B-A



Pannello Comandi





Base Mobile



Maniglie Estraibili



Unità di misura: mm

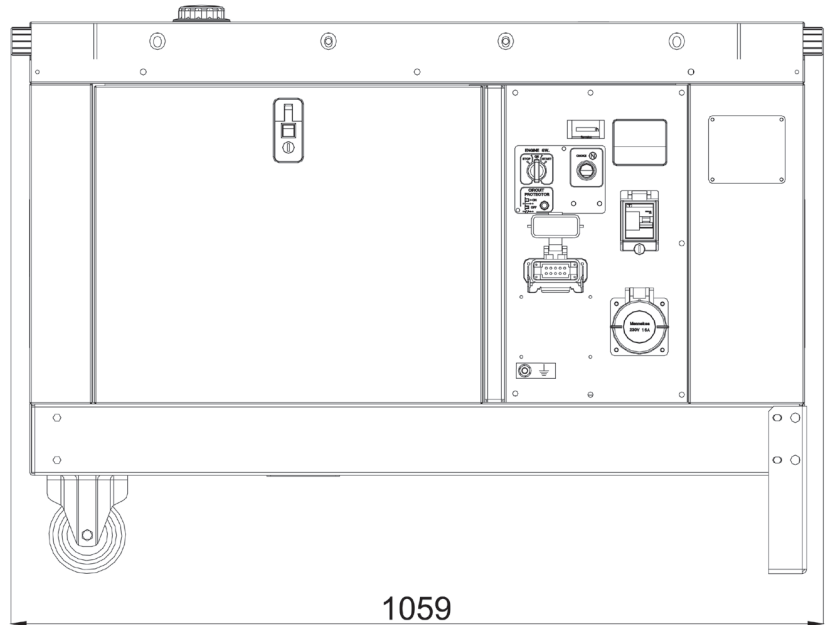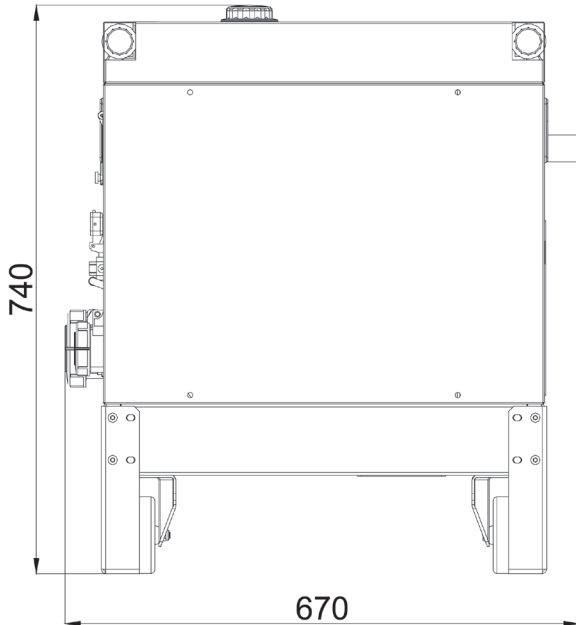

Descrizione

- Gruppo elettrogeno super silenziato
- Uscita monofase da 7 kVA
- Motore a benzina 3000 giri/min
- Serbatoio da 10,5 lt

Dotazioni di serie

- Arresto automatico per basso livello olio
- Batteria 12 V incorporata
- 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
- 1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale
- Voltmetro
- Contaore
- Ruotini fissi e maniglie occultabili per la movimentazione
- Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto
- Pulsante leva aria motore
- Regolatore automatico di tensione (AVR)

Opzioni

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz

Accessori a richiesta

- Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
- Comando a distanza

Potenza acustica

- Lwa 86 (61 dB a 7 m)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza monofase (emergenza): 7 kVA - 230 V
- Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8

**Motore benzina
3000 giri/min**

- Tipo: Honda GX390 - 1 cil. - 390 cm³
- Potenza massima: 11 hp (8,2 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: aria
- Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 10,5 lt
- Dimensioni (L x W x H): 1059 x 670 x 740 mm
- Peso a secco: 138 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.